



Saugwalzen

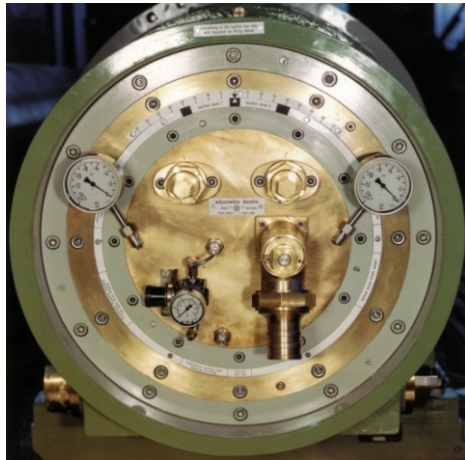

Saugbrustwalzen, Siebsaugwalzen
Pick-up Saugwalzen
Zentralsaugpresswalzen
Filzsaugwalzen, Sauganpresswalzen
Saugleitwalzen in der Trockenpartie
Transportsaugwalzen zur Bahnfixierung
bis 1800 m/min und bis 9 m Siebbreite

Granitwalzen

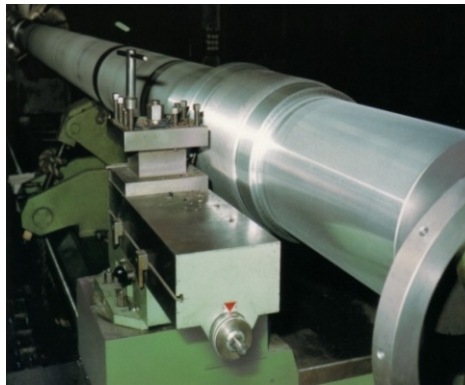

Durchmesser von 450 mm bis 1500 mm
Bahnlänge bis 8 000 mm
Geschwindigkeit: 1 000 m/min
Liniendrücke: bis 150 kN/m

Saugwalzenmäntel




Werkstoffe: Stahl, Buntmetall, Edelstahl
Dimensionen: Drm. 300 mm - 1.600 mm
Bahnlänge bis 12.000 mm
Wanddicke bis 100 mm
Gewuchtet bis 2.000 m/min
Gewicht: max. 50 T
Bohrmuster: bis zu 73% offene Fläche
- Geräuscharm
- mit hoher Präzision
Bezüge: Gummi, Polyurethan, Silicongummi

Presswalzen



Liniendrücke: bis 500 kN/m
Dimensionen:
Durchmesser bis 1.600 mm
Bahnlänge bis 10.000 mm
Bezüge: alle Funktionsbezüge
einschl. Rillung und Blindbohrung
Gewicht: bis max. 50 t

Tamboure

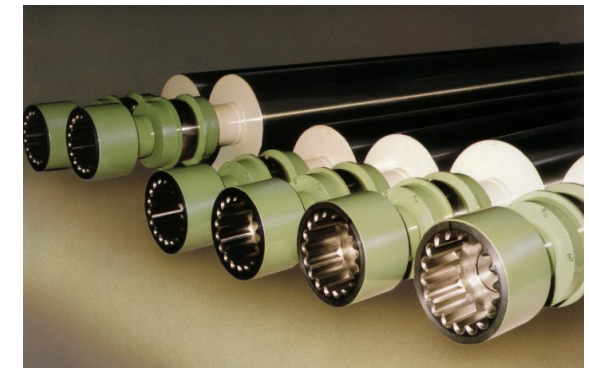

Dimensionen: Durchmesser 800 mm
Bahnlänge bis 9 000 mm
Geschwindigkeit: bis 2 500 m/min
komplett mit Lagerungen und Kupplungen